Ihr Fachhändler

EUROSUN®
Produktgruppen

Außenliegender Sonnenschutz

Raffstorebehänge

Kopfleisten nach unten offen mit freiem Zugang zur Mechanik. Vielfältige Lamellenformen und -größen mit tiefgezogenen Bandlöchern zum verschleißfreien Dauereinsatz.

- Flach-Lamellen in der Breite von 50 mm, 60 mm, 80 mm und 100 mm
- Randgebördelte Lamellen in der Breite von 60 mm und 80 mm
- Z-förmige Lamellen mit Dichtkeder in der Breite von 70 mm und 90 mm
  Stranggepresste Unterleisten, die sich synchron mit den Lamellen wenden

Außenraffstores
Konventionelle Bauart mit Seil- oder Schienenführung und optional mit Kantblenden oder in aufgeständerter Bauart mit Schienenführung und Kantblenden. Optional mit Notraffvorrichtung.



EUROSUN Easy-Raffstores
Aufgesteckte Bauart mit speziellen Führungsschienen und mit Kantblenden. Optional mit Insektenschutz-Rollo.



EUROSUN Vorbau-Raffstores
Aufgesteckte Bauart mit speziellen Führungsschienen und mit stranggepressten Rollladen-Kästen.

Innenliegender Sonnenschutz

Innenjalousien
Konventionelle Bauart mit Flach-Lamellen in den Breiten von 25 mm, 35 mm und 50 mm in über 50 verschiedenen Farben mit optionaler Seilführung. Zahlreiche mechanische und elektrische Bedienungssysteme. EURODESIGN-Jalousie: Die einfachste Glasleisten-Montage und werkzeuglose Demontage.

Plissee
Über 100 verschiedene Typen zur Anbringung an Drehkipp-, Dachflächen- und Plafondfenstern, Tuchkollektion mit über 130 Farben bei 20 mm Faltenbreite; Profile in 4 Farben erhältlich: silber = e6/ev1, bronze = e6/C32, schwarz = e6/C35 und lackiert RAL9016-reinweiß.

Vertikaljalousien
Kollektion mit ausgesuchten Textil-Lamellen in der Breite von 127 mm. Alle Lamellen mit Ökotex-Zertifizierung und bauaufsichtlicher Zulassung.
Lange Lebensdauer durch verschleißarme und rollengelagerte Laufwagen.



EUROSUN Deutschland GmbH | Ulrichsberger Str. 17 | D-94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 991 37191-0 | Fax: +49 (0) 991 37191-110
E-Mail: info@eurosun.cz | www.eurosun.cz

EUROSUN® EASY
EUROSUN® VORBAU

03

DIE SCHNELL MONTIERBAREN
Sonnenschutzsysteme

ALLES EASY.

NUTZEN SIE
die Montagevorteile

Die Montage der EUROSUN Easy- und der Vorbau-Raffstores ist einfach und schnell ausführbar, da werkseitig der Raffstore-Behang bereits in die komplett gefertigte Blende oder den Kasten eingebaut ist.

03

Die Lieferung besteht nur noch aus den 3 Bauteilen:
Blende oder Kasten, Grundschienen und Raffstore-Führungsschienen, die in folgenden Arbeitsschritten am Objekt zusammenzubauen sind:

- Montage der Grundschienen am Baukörper
- Aufstecken der Blende oder Kasten auf die Grundprofile
- Raffstore-Führungsschienen an die Grundschienen anschrauben
- Danach nur noch den Probelauf durchführen und **FERTIG**

EUROSUN Easy-Raffstore

Der EUROSUN Easy-Raffstore besitzt zur Verkleidung des Lamellenpakets eine individuell gekantete Blende.

EUROSUN Vorbau-Raffstore

Der EUROSUN Vorbau-Raffstore erhält eine Paketverkleidung in der Form eines stranggepressten Aluminiumkastens, der baugleich mit dem Rollladenkasten ist.

In beiden Systemen können die verschiedensten Lamellenformen und -größen eingebaut werden, wobei die Bedienung mit Motor oder auch mit Handkurbel erfolgen kann. Bei Motorantrieb können optional zusätzlich beide Systeme noch Insektenschutz-Rollos erhalten. Funktion, Leistung und Design lassen sich mit dem EUROSUN-Sonnenschutzsystem realisieren.

EUROSUN®
Easy- und Vorbau-Raffstores

Ausgereifte Technik und Qualität auf höchstem Niveau. Beide Systeme zeichnen sich durch die einfach zu handhabende Steckmontage aus. Das tragende Element sind die Grundschienen, die nur am Baukörper befestigt werden müssen. Alle anderen Bauteile werden einfach aufgesteckt oder angeschraubt.

EUROSUN® Easy-Raffstore

Das Stecksystem mit den gekanteten Blendenformen
Hierbei können die Blenden in Form und Größe auf die Bedingungen vor Ort sowie auf die Raffstoregröße hin individuell abgestimmt werden.

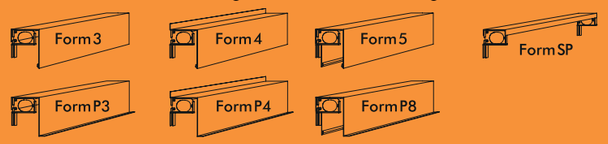

Raffstore-Behänge in der konventionellen Bauart mit der Kopfleiste oberhalb des Lamellenstapels, Bedienung mittels Handkurbel oder Motor und optional mit Insektenschutz-Rollo bei Motorantrieb.



EUROSUN® Vorbau-Raffstore

Das Stecksystem mit den stranggepressten Rollladenkästen
Die Kästen entsprechen den Rollladenkästen und sind in 4 verschiedenen Formen und in den Höhen 165 mm, 180 mm und 205 mm erhältlich.

Rundkasten Typ R | Schrägkasten Typ U | Schrägkasten Typ V | Putzkasten Typ P

Raffstore-Behänge in der konventionellen Bauart mit der Kopfleiste oberhalb des Lamellenstapels, Bedienung mittels Handkurbel oder Motor, sowie in der abgesetzten Bauart mit der Kopfleiste neben dem Lamellenstapel (Bedienung nur mit Motor). Zusätzliches Insektenschutz-Rollo ist nur in Verbindung mit Motorantrieb möglich.

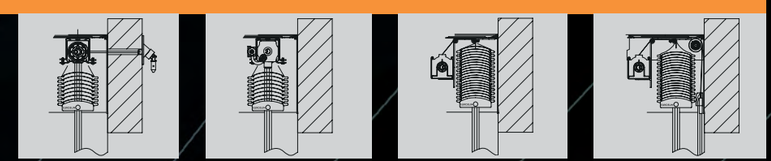

EUROSUN®